


!Akční ceník!

Rozvaděčové feromagnetické přístroje Crompton Instruments, vyráběné firmou TYCO Electronics, s výchylkou ručky 90° a 240°, třídy přesnosti 1,5.

1) VÝCHYLKA ručky 240° !NOVINKA! na trhu měřicích přístrojů!

- a) rozměr čelního rámečku **48x48mm** s krytem svorek IP20
ampérmetry x/1A, x/5A typ 242-032G 2.295,-
voltmetry přímé 6..600V typ 242-032G 2.295,-
- b) rozměr čelního rámečku **72x72mm** s krytem svorek IP20
ampérmetry x/1A, x/5A typ 243-032G 1.850,-
voltmetry přímé 6..600V typ 243-03VG 2.550,-
- c) rozměr čelního rámečku **96x96mm** s krytem svorek IP20
ampérmetr x/1A, x/5A typ 244-032G 1.780,-
voltmetry přímé 6..600V typ 244-03VG 1.880,-
- d) rozměr čelního rámečku **144x144mm**, s metalickým pláštěm
a krytem svorek IP20 včetně zemnicí svorky.
ampérmetry x/1A, x/5A typ 246-032G 4.410,-
voltmetry přímé 6..600V typ 246-03VG 4.890,-



2) Výchylka ručky 90°

- a) rozměr čelního rámečku 48x48mm s krytem svorek IP20
ampérmetry x/1A, x/5A typ E242-752-G 505,-
voltmetry typ E242-75V-G 600,-
rozsah 250V 600,-
rozsah 500V 540,-
- b) rozměr čelního rámečku 72x72mm s krytem svorek IP20
ampérmetry x/1A, x/5A typ E243-02J-G 505,-
voltmetry typ E243-02V-G 600,-
rozsah 250V 600,-
rozsah 500V 540,-
- c) rozměr čelního rámečku 96x96mm s krytem svorek IP20
ampérmetry x/1A, x/5A, typ E244-02J-G 505,-
voltmetry typ E244-02V-G 600,-
rozsah 250V 545,-
rozsah 500V 540,-

eximus[®] cs S.R.O.

IČO: 25322311, DIČ: CZ25322311, www.eximus.cz, eximus@eximus.cz

Čapkova 22
678 01 Blansko
Česká republika
Tel.: +420 - 516 432 999
+420 - 516 432 680
+420 - 516 433 701
Fax: +420 - 516 432 999

3) Kombinované ampérmetry (bimetal.+feromag) s ukazatelem 15 min. maxima

- | | |
|--|---------|
| a) rozměr čelního rámečku 72x72mm
výrobní řada E243-162-G nepřímé | 1.250,- |
| b) rozměr čelního rámečku 96x96mm
výrobní řada E244-162-G nepřímé | 1.250,- |


4) Převodová trať proudová s děleným jádrem řady SC, jednoduchá montáž

- | | |
|--|--------------------------|
| a) rozměr okénka 20x30mm typ SC1
rozsah 100-400A/5A třída přesnosti 0,5; 1; 3
výkon 1,5-10VA, pro převod
100 (150A) až 300A – omezení | od 980,-
do 1 080,- |
| b) rozměr okénka 50x80mm typ SC2
rozsah 250-1000/5A, třída přesnosti 0,5; 1; 3
výkon 1-20VA | od 1.180,-
do 1.285,- |
| c) rozměr okénka 80x80mm typ SC3
rozsah 250-1000/5A, třída přesnosti 0,5; 1; 3
výkon 1-20VA | od 1.200,-
do 1.360,- |
| d) rozměr okénka 80x120mm typ SC4
rozsah 500-1600A třída 0,5; 1; 3
výkon 2,5-30VA | od 1.570,-
do 1.770,- |
| e) rozměr okénka 80x160mm typ SC5
rozsah 1000-6000/5A, třída 0,5; 1; 3
výkon 10-30VA | od 3.670,-
do 4.720,- |



5) TŘI FÁZE V JEDNOM měřícím proudovém trafu s průvleky (okénky) na lištu DIN nebo s úchytkami. Typová řada M3N1 NOVINKA!

- | | |
|---|---------|
| a) M3N125 3@ 15x25mm
proudový převod 60-160A/5A
třída: 0,5; 1; 3; výkon 1-2,5VA | 1.015,- |
| b) M3N135 3@ 21x25mm
proudový převod 100-250A/5A
třída: 0,5; 1; 3; výkon 1,5-2,5VA | 920,- |
| c) M3N145 3@ 31x31mm
proudový převod 250-630A/5A
třída: 0,5; 1; 3; výkon 1,5-3,75VA | 1.190,- |

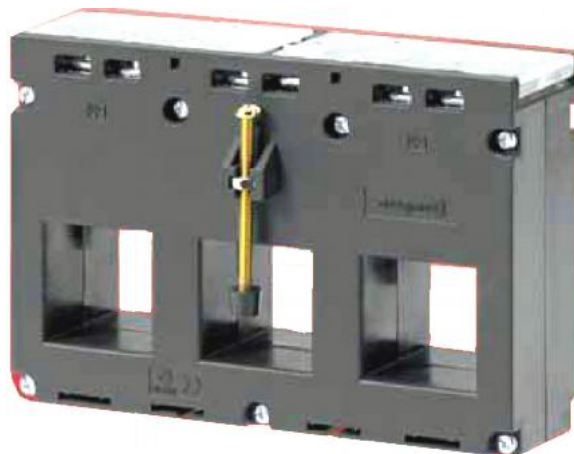

6) Nový číslicový přístroj INTEGRA Ci3, který měří 31 veličin v třífázové síti, rozměr 96x96mm

Základní jednotka	CI-CI3-01	3.610,-
Doplňkové výstupní moduly:		
Pulsní výstupní relé modul	CI-PUL-01	1.290,-
Modbus™ RS485	CI-MOD-01	1.750,-
Zvýšené krytí: IP 54	3C 345 01	+95,-
IP 65	3G 365 02	+1.960,-



eximus[®] cs S.R.O.

IČO: 25322311, DIČ: CZ25322311, www.eximus.cz, eximus@eximus.cz

Čapkova 22
678 01 Blansko
Česká republika
Tel.: +420 - 516 432 999
+420 - 516 432 680
+420 - 516 433 701
Fax: +420 - 516 432 999