

Bezkontaktní teploměry

v nabídce firmy **eximus** cs s.r.o.



Fluke 62Max



Uni 305C



Uni 301A



Fluke 63



Fluke TiS20




Fluke 568Ex



Fluke Ti450



Fluke TiX560

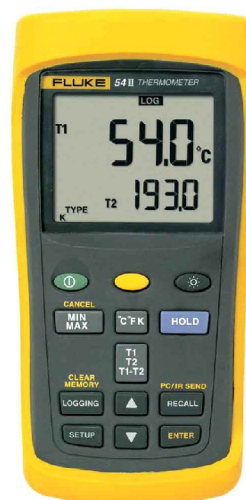

Fluke 54II



Fluke 61


eximus® cs S.R.O.

IČO: 25322311, DIČ: CZ25322311, www.eximus.cz, eximus@eximus.cz


Čapkova 22
678 01 Blansko
Česká republika
Tel.: +420 - 516 432 681
+420 - 516 432 680
+420 - 516 433 983
+420 - 516 432 999

Bezkontaktní teploměry


Bezkontaktní měření teploty pomocí infračervených teploměrů s laserovým zaměřováním, příklady měření:




Měření teploty spojů v rozvaděčích i pod napětím!
Zahřívání jednotlivých prvků za provozu, atd.




Měření teploty strojů a zařízení za chodu




Měření teploty převodových ústrojí a jiných zařízení ve strojírenství




Měření teploty chladičů




Měření teploty na spalovacích motorech za chodu (teplota spalovacích plynů)




Měření teploty podávaných potravin



Měření teploty vzduchové klimatizace v automobilech




Měření teploty skladovaného ovoce a zeleniny



Měření teploty skladovaného zboží



Měření teploty okenních spár, místa kde uniká teplo z místnosti



Měření teploty klimatizačního topení

eximus[®] cs S.R.O.

IČO: 25322311, DIČ: CZ 25322311, www.eximus.cz, eximus@eximus.cz

Čapkova 22
678 01 Blansko
Česká republika
Tel.: +420 - 516 432 681
+420 - 516 432 680
+420 - 516 433 983
+420 - 516 432 999

Bezkontaktní teploměry

v nabídce firmy EXIMUS cs s.r.o.

Fluke 62Max = dříve Raynger MT4 - MiniTemp

plus

-30...+500°C, nas.emisivita, 10:1, bodový laser, MIN,MAX,AVG,DIF, typ.vzdálenost do 1.5m 2.440,-/ 2720,-Kč

Příslušenství: měkké pouzdro za opasek, Baterie 9V, návod k obsluze

Doplňky:

Lithiová baterie 9V 1200mAh / NiMH akumulátor 200mA / Alkalická baterie 9V

355,- / 160,- / 45,- Kč

Měkké pouzdro na opasek H6 / Koženkové pouzdro C23

820,- / 710,- Kč

Kalibrace teploměru / Dobíječka akumulátorů

od 350Kč / 395,- Kč

Uni 300A

-18...+280°C, emisivita 0.95, 10:1, MAX, MIN, Hold, podsvětlený displej

535,- Kč

Příslušenství: Baterie 9V, návod k obsluze

Uni 301A

-18...+350°C, emisivita 0.1-1, 12:1, MAX, MIN, AVG, DIF, podsvětlený displej

1.310,- Kč

Příslušenství: Baterie 9V, návod k obsluze, pouzdro, USB kabel pro napájení

Uni 301C

-18...+550°C, emisivita 0.1-1, 12:1, MAX, MIN, AVG, DIF, podsvětlený displej

1.610,- Kč

Příslušenství: Baterie 9V, návod k obsluze, pouzdro, USB kabel pro napájení.

Uni 302C

-32...+650°C, emisivita 0.1-1, 20:1, MAX, MIN, AVG, DIF, podsvětlený displej

2.050,- Kč

Příslušenství: Baterie 9V, návod k obsluze, pouzdro, USB kabel pro napájení.

Uni 303C

-32...+1050°C, emisivita 0.1-1, 30:1, MAX, MIN, AVG, DIF, podsvětlený displej

4.040,- Kč

Příslušenství: Baterie 9V, návod k obsluze, pouzdro, USB kabel pro napájení.

Uni 305C

-50...+1050°C, emisivita 0.1-1, 50:1, MAX, MIN, AVG, DIF, podsvětlený displej

6.599,- Kč

Příslušenství: Baterie 9V, návod k obsluze, pouzdro, USB +sw, kufřík, logger 100.



Fluke řada 60 = Raynger ST ProfiTemp

Fluke 61: -18...+275°C, emisivita 0.95, 8:1, bod.laser, typ.vzdálenost cíle do 1m

-5.190,- Kč

Fluke 63 (=ST20): -30...+535°C, emisivita 0.95, 12:1, MAX, laser, typ.vzdálenost cíle do 2m

-7.120,- Kč

Raytek AutoPro: -32...+535°C, 16:1, MAX, laser zkřížené, kufřík, baterie

- tel.

Příslušenství: Návod k obsluze, přístrojový kufřík, baterie

Doplňky na objednávku:

Měkké pouzdro H6 na opasek pro Fluke 63 / 65 / 68

820,- Kč

Teplotní sonda 80PR-60-RTD pro Fluke 66 a 68 rozsah -40...260°C

950,- Kč

35 ks štítků standardní emisivity do 300°C průměr 38 mm

tel.

Kalibrační certifikát DKD, nebo kalibrace v ČR

od 350,- Kč, tel.

Fluke VT04A = vizuální infrateploměr

Fluke VT04A: -10...+250°C, korekce emisivity, 9:1, od vzdálenosti 15cm,

-13.610,-Kč/ks

micro SD karta, adaptér na SD kartu, software SmartView, přenosný kufřík

Fluke řada 50 - kontaktní teploměry

Fluke 51 II: pro připojení termočlánků typu J, K, T, E - jednoduchý vstup, relativní čas

- 8.770,-Kč

Fluke 52 II: pro připojení termočlánků typu J, K, T, E - jednoduchý vstup, relativní čas

-10.970,-Kč

Fluke 53 II: pro připojení termočlánků typu

-12.320,-Kč

Fluke 54 II: pro připojení termočlánků typu J, K, T, E, N, R, S - dvojitý vstup, denní čas

-15.390,-Kč

Fluke řada 570 = Raynger MX PreciTemp

Fluke 572-2 (=MX2): -30...900°C, 60:1, MAX, MIN, 3bod. laser, HI alarm
síťový adaptér, termočlánek typu K, software DataTemp, kabel RS232

16.470,- Kč

Fluke 561 rozsah -40...550°C, 12:1, MAX, MIN, laser, sondaK

5.190,- Kč

Fluke 566 rozsah -40...650°C, 30:1, MAX, MIN, AVG, laser, HI alarm, sondaK

10.970,- Kč

Fluke 568 rozsah -40...800°C, 50:1, MAX, MIN, AVG, laser, HI alarm, USB, sondaK

13.720,- Kč

Termokamery (aktuální-akční cena na poptávku)

TiS10 - termokamera - 29.560,- Kč

TiS20 - termokamera - 41.110,- Kč

TiS40 - termokamera - 52.110,- Kč

TiS45 - termokamera - 54.860,- Kč

TiS50 - termokamera - 107.860,- Kč

TiS55 - termokamera - 113.260,- Kč

Ti450 - termokamera - 265.360,- Kč

Ti480 - termokamera novinka - 350.860,- Kč

TiS60 - termokamera - 118.660,- Kč

TiS65 - termokamera - 124.060,- Kč

TiS75 - termokamera - 134.860,- Kč

TiX500 - termokamera - 269.970,- Kč

TiX520 - termokamera - 315.750,- Kč

TiX560 - termokamera - 369.760,- Kč

TiX580 - novinka - 431.860,- Kč

Příslušenství: Přístrojový kufřík, baterie, návod k obsluze

Doplňky:

Kabel pro analogový výstup AN5, délka 1,5 m

1.600,- Kč

Měkké pouzdro na opasek C570 pro Fluke 572 / 574 / 576

tel.

Kalibrace teploměrů

tel.

35 ks štítků standardní emisivity do 300°C, průměr 38 mm

2.080,- Kč

Termočlánek typu K; Termistor (-50...+260°C)

2.410,- Kč;

3.080,- Kč

Software DataTemp 1,5 m kabel RS 232

5.820,- Kč

Síťový adaptér; Kabel 1,5m RS232

1.510,- Kč;

1.180,- Kč

Raynger 3i SpeciTemp

Teplotní rozsah -30...1200°C, spektrální pásmo 8...14 μm

Dvojitý laser optika 75:1

tel. popt.

Optický zaměřovač optika 75:1

Křížový laser optika 75:1

Pro velké vzdálenosti, jednoduchý laser optika 120:1

Pro velké vzdálenosti, optický zaměřovač optika 120:1

Pro velké vzdálenosti, optický i laserový zaměřovač optika 120:1

Teplotní rozsah 600...3000°C, spektrální pásmo 1,0 μm

Vysokoteplotní, jednoduchý laser optika 180:1

Vysokoteplotní, optický zaměřovač optika 180:1

Vysokoteplotní, zaměřovač + laser optika 180:1

Teplotní rozsah 200...1800°C, spektrální pásmo 1,6 μm

Pro kovy, keramiku, optický zaměřovač optika 90:1

