

Panelové přístroje

Magnetoelektrické:

MP 40, MP 80, MP 120

MP 210, MP 220, MP 230

Feromagnetické:

FP 80, FP 120




MP 40




MP 80, FP 80




FP 120, MP 120



MP 210

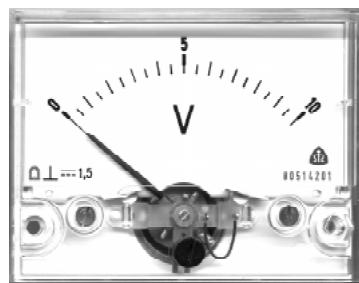

MP 220

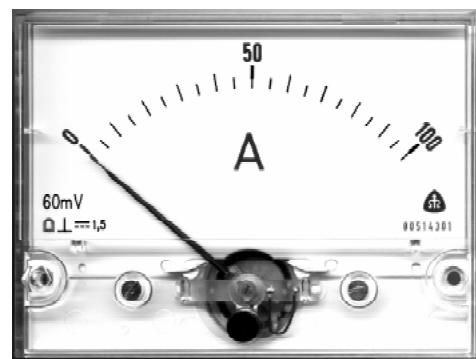

MP 230

Základní provedení „pod panel“

Provedení „pod panel“ s průčelním rámečkem

Provedení „na panel“

Přístroje dodává:

eximus[®] cs S.R.O.

IČO: 25322311, DIČ: CZ25322311, www.eximus.cz, eximus@eximus.cz

Capkova 22
678 01 Blansko
Česká republika
Tel.: +420 - 516 432 681
+420 - 516 432 680
+420 - 516 433 701
Fax: +420 - 516 432 999

Panelové přístroje - ceník

od 1.1.2008

Ampérmetry stejnosměrné

Typ	Výchylka	*Rozsah 0 až...	Cena Kč
MP 40	85°	60 µA - 250 µA	726
MP 40	85°	400 µA - 600 µA	605
MP 40	85°	1 mA - 40 mA	594
MP 40	85°	60mA - 6 A	660
MP 40	85°	x A / 60 mV	660

MP 80	85°	25 µA - 250 µA	649
MP 80	85°	400 µA - 600 µA	649
MP 80	85°	1 mA - 60 mA	627
MP 80	85°	100 mA - 6 A	682
MP 80	85°	10 A - 60 A	869
MP 80	85°	x A / 60 mV/ 6 Ω	704
MP 80	85°	x A / 60 mV/15 Ω	748
MP 80	85°	x A / 150 mV	748

MP 120	85°	10 µA - 250 µA	tel.
MP 120	85°	400 µA - 60 mA	tel.
MP 120	85°	100 mA - 6 A	tel.
MP 120	85°	10 A - 60 A	tel.
MP 120	85°	x A / 60 mV/ 6 Ω	tel.
MP 120	85°	x A / 60 mV/15 Ω	tel.
MP 120	85°	x A / 150 mV	tel.

MP 210	100°	60 µA - 600 µA	605
MP 210	100°	1 mA - 25 mA	605
MP 210	100°	40 mA - 600 mA	572
MP 210	100°	1 A - 6 A	660
MP 210	100°	x A / 60 mV	660

MP 220	100°	60 µA - 600 µA	616
MP 220	100°	1 mA - 60 mA	616
MP 220	100°	100 mA - 600 mA	616
MP 220	100°	1 A - 6 A	748
MP 220	100°	x A / 60 mV	748

MP 220/T	100°	60 µA - 600 µA	726
MP 220/T	100°	1 mA - 60 mA	726
MP 220/T	100°	100 mA - 600 mA	726
MP 220/T	100°	1 A - 6 A	726
MP 220/T	100°	10 A - 60 A	814
MP 220/T	100°	x A / 60 mV	726

MP 230	100°	60 µA - 600 µA	638
MP 230	100°	1 mA - 60 mA	638
MP 230	100°	100 mA - 600 mA	638
MP 230	100°	1 A - 6 A	748
MP 230	100°	x A / 60 mV	748

MP 230/T	100°	60 µA - 600 µA	726
MP 230/T	100°	1 mA - 60 mA	726
MP 230/T	100°	100 mA - 600 mA	726
MP 230/T	100°	1 A - 6 A	770
MP 230/T	100°	10 A - 60 A	869
MP 230/T	100°	x A / 60 mV	770

Voltmetry stejnosměrné

Typ	Výchylka	*Rozsah 0 až...	Cena Kč
MP 40	85°	10 mV - 600 mV	726
MP 40	85°	1 V - 100 V	616
MP 40	85°	150 V - 600 V	616

MP 80	85°	10 mV - 600 mV	1 023
MP 80	85°	1 V - 150 V	737
MP 80	85°	250 V - 600 V	737
MP 80	85°	1 kV - 25 kV / 10 V	737

MP 120	85°	10 mV - 600 mV	tel.
MP 120	85°	1 V - 150 V	tel.
MP 120	85°	250 V - 600 V	tel.
MP 120	85°	1 kV - 25 kV / 10 V	tel.

MP 210	100°	15 mV - 600 mV	605
MP 210	100°	1 V - 150 V	605
MP 210	100°	250 V - 600 V	605
MP 210	100°	x kV / 10 V	605

MP 220	100°	15 mV - 40 mV	704
MP 220	100°	60 mV - 600 mV	704
MP 220	100°	1 V - 150 V	616
MP 220	100°	250 V - 600 V	704
MP 220	100°	x kV / 10 V	616

MP 220/T	100°	15 mV - 40 mV	715
MP 220/T	100°	60 mV - 600 mV	715
MP 220/T	100°	1 V - 150 V	715
MP 220/T	100°	250 V - 600 V	715
MP 220/T	100°	x kV / 10 V	715

MP 230	100°	15 mV - 40 mV	759
MP 230	100°	60 mV - 600 mV	759
MP 230	100°	1 V - 150 V	638
MP 230	100°	250 V - 600 V	715
MP 230	100°	x kV / 10 V	638

MP 230/T	100°	15 mV - 40 mV	748
MP 230/T	100°	60 mV - 600 mV	748
MP 230/T	100°	1 V - 150 V	748
MP 230/T	100°	250 V - 600 V	748
MP 230/T	100°	x kV / 10 V	748

Písmenem "T" jsou označeny přístroje s tubusem průměru 55 mm.

*Poznámka: Hodnoty rozsahu jednotlivých provedení jsou uvedeny v příslušném katalogu.

Ampémetry střídavé

Typ	Výchylka	*Rozsah 0 až...	Cena Kč
MuP 40	85°	150 µA - 600 mA	638
MuP 40	85°	1 A - 15 A	1 045
MuP 40	85°	25 A - 40 A	1 045
MuP 80	85°	150 µA - 250 µA	748
MuP 80	85°	400 µA - 6 mA	748
MuP 80	85°	10 mA - 400 mA	836
MuP 120	85°	150 µA - 250 µA	tel.
MuP 120	85°	400 µA - 60 mA	tel.
MuP 120	85°	10 mA - 400 mA	tel.
MuP 210	100°	100 µA - 600 µA	803
MuP 210	100°	1 mA - 600 mA	803
MuP 210	100°	1 A - 15 A	1 120
MuP 210	100°	25 A - 60 A	1 120
MuP 210	100°	x A / 1 A	1 120
MuP 210	100°	x A / 5 A	1 120
MuP 220	100°	100 µA - 600 µA	737
MuP 220	100°	1 mA - 60 mA	737
MuP 220	100°	100 mA - 600 mA	1 078
MuP 220	100°	1 A - 60 A	1 078
MuP 220	100°	x / 5 A ; x / 1 A	1 078
MuP 220/T	100°	100 µA - 600 µA	825
MuP 220/T	100°	1 mA - 60 mA	825
MuP 220/T	100°	100 mA - 600 mA	1 144
MuP 220/T	100°	1 A - 60 A	1 144
MuP 220/T	100°	x / 5 A ; x / 1 A	1 144
MuP 230	100°	100 µA - 600 µA	1 089
MuP 230	100°	1 mA - 60 mA	1 089
MuP 230	100°	100 mA - 600 mA	1 089
MuP 230	100°	1 A - 60 A	1 089
MuP 230	100°	x / 5 A ; x / 1 A	1 089
MuP 230/T	100°	100 µA - 600 µA	825
MuP 230/T	100°	1 mA - 60 mA	825
MuP 230/T	100°	100 mA - 600 mA	1 144
MuP 230/T	100°	1 A - 60 A	1 144
MuP 230/T	100°	x / 5 A ; x / 1 A	1 144

Ukazatele teploty k připojení na termoelektrický snímač

Typ	Výchylka	Cena Kč
MP 220	100°	tel.
MP 220/T	100°	tel.
MP 230	100°	tel.
MP 230/T	100°	tel.
MP 80	85°	tel.
MP 120	85°	tel.

Elektrické teploměry ve spojení s odporovým článkem

Typ	Výchylka	Cena Kč
MkP 80	85°	tel.
MkP 120	85°	tel.

Příplatky za zvláštní provedení

Provedení	Cena Kč
O třesuvzduorný	150
Jiný kmítocet než 50 Hz	300
Speciální provedení	300
Pro ztížené klimat. podmínky	200
Jedna stup. s dvojím číselováním	100
Nožová (skleněná) ručka	200
Lodní provedení - bez ověření vzoru	200

Příslušenství k přístrojům řady MP 210, MP 220, MP 230

Provedení Na panel	Cena Kč
MP 210	25
MP 220	28
MP 230	30

Voltmetry střídavé

Typ	Výchylka	*Rozsah 0 až...	Cena Kč
MuP 40	85°	2,5 V - 15 V	814
MuP 40	85°	25 V - 250 V	814

MuP 80	85°	2,5 V - 600 V	814
--------	-----	---------------	-----

MuP 120	85°	2,5 V - 250 V	tel.
---------	-----	---------------	------

MuP 210	100°	6 V - 25 V	715
MuP 210	100°	40 V - 600 V	715
MuP 210	100°	x V / 100 V	715

MuP 220	100°	6 V - 600 V	759
MuP 220	100°	x kV / 10 V	759

MuP 220/T	100°	6 V - 600 V	759
MuP 220/T	100°	x kV / 10 V	759

MuP 230	100°	6 V - 600 V	825
MuP 230	100°	x kV / 10 V	825

MuP 230/T	100°	6 V - 600 V	825
MuP 230/T	100°	x kV / 10 V	825

Feromagnetické voltmetry a ampermety střídavé

Typ	Výchylka	*Rozsah 0 až...	Cena Kč
FP 80	85°	60 mA - 60 A	865
FP 80	85°	x / 5 A ; x / 1 A	865
FP 80	85°	6 V - 600 V	935
FP 120	85°	60 mA - 60 A	869
FP 120	85°	x / 5 A ; x / 1 A	869
FP 120	85°	6 V - 600 V	869

Provedení	Cena Kč
Stupnice -	150
s nulou uprostřed	50
s označením bodu	150
s barevnou částí	200
barevná	100
s nápisem	100
druhá a každá další	100

Ceny přístrojů vyráběných na zakázku, zvláštního provedení a kalibrací jsou na vyžádání prodejce.

Písmenem "T" jsou označeny přístroje s tubusem průměru 55 mm.

*Poznámka: Hodnoty rozsahu jednotlivých provedení jsou uvedeny v příslušném katalogu.